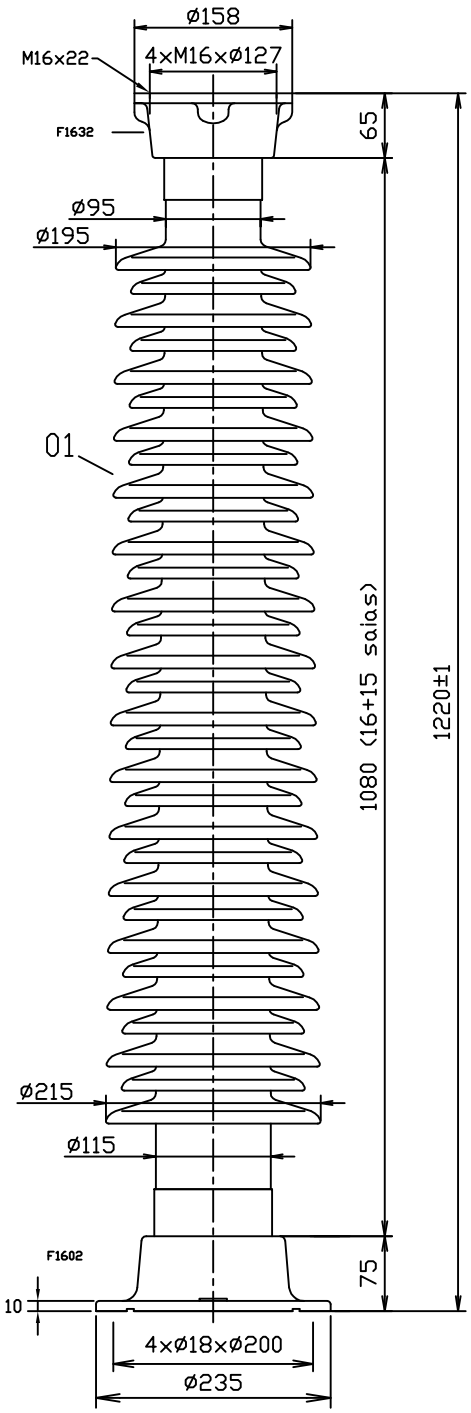

Perfil das saias

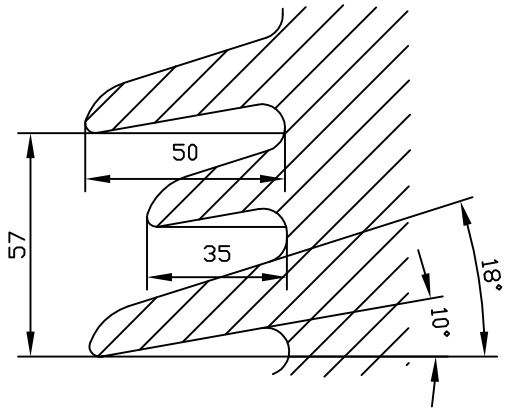

Dimensões (Dimensions)

Linha de fuga (Creepage distance)	3345 mm
Linha de arco (Dry arcing distance)	1100 mm
Distancia entre ferragens (Distance between metal parts)	1080 mm

Caracteristicas electricas (Electrical characteristics)

Tensão suportavel (Withstand voltage)	
Sob chuva (Power frequency, wet))	230 kV
Ao choque atmosférico (Lightning impulse)	550 kV

Caracteristicas mecanicas (Mechanical characteristics)

Carga de rotura (Minimum breaking load)	
A flexão pousado (Bending upright)	6000 N
À flexão no topo (Bending moment at the top)	3660 Nm
A torção (Torsion)	4000 Nm

Outras caracteristicas (Other characteristics)

Corpo isolante (Porcelain body)	C120 IEC 60672-3

Tolerâncias (tolerances):

Corpo isolante (Porcelain body)	IEC 60168
Ferragens (metal fittings)	ISO 8062-10

H	U	5	3	0		

	TIPO DE ACABAMENTO
J	Cimento Portland sem acabamento - pintura - ferragens alinhadas
P	Cimento Portland com acabamento a silicone - ferragens alinhadas
R	Cimento Portland sem acabamento - sem pintura - ferragens alinhadas

	COR DO VIDRO (glaze)
C	Castanho RAL 8016
E	ANSI Grey 70

Z	50	ETP		H340	

Quant.	U	Pos.	Texto	Dimensões	Identificação	Peso	R	F	Ref. Aprov.
1	-	01	SUPORTE SP611	ø235x1220	SL611	54			

Escala 1 | COL C6-550 3300 | HU530 | 54 kg | Cod. inf. | Folha nr.

CERISOL Isoladores cerâmicos, SA

Elaborado 18.06.04 LC	Mod. projecto	Substitui
Aprovado		Substituido por
		Revisão

HU530